

# LEDEx®

## LUMINARIA LED SOLAR

### CARACTERÍSTICAS



6500K



CONTROL REMOTO



LIFEPO4



LUMENES



SENSOR DE MOVIMIENTO



ÁNGULO

### APLICACIONES



FACHADAS



JARDINES



SENDEROS  
PEATONALES



PATIOS

## ESPECIFICACIONES GENERAL

Modelo	Luminaria Solar All in One
Potencia Comercial	200W
Flujo Luminoso	2700Lm
Chips LED	140 pz
Material	ABS
Temperatura de color	6500K
CRI	>70
Ángulo	70x140°
Altura de instalación	3 - 6m
Máxima distancia sensor	12m Temperatura Ambiente 25°
Medidas	721x250x47mm

## PANEL SOLAR

Potencia	20W
Voltaje	5V
Tipo	Monocristalino
Medidas	608x231x4mm

## BATERIA

Voltaje	3.2V
Capacidad	18Ah
Tipo	LiFePo4
Ciclos	>1200
Tiempo de carga	6 horas max
Tiempo de descarga	14 horas max**


## CARACTERISTICAS

Módulo de Control Inteligente con sensor de movimiento y Control Remoto

Integración All in one

Fácil acceso a componentes internos

## FOTOMETRÍA

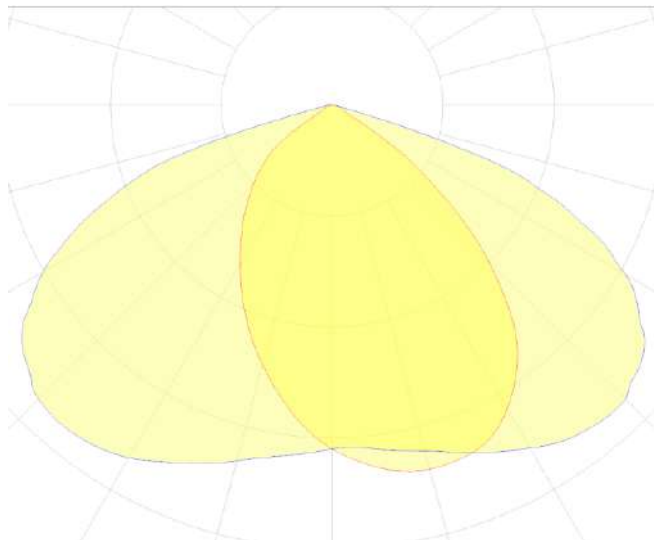

## DIMENSIONES

