



# MÓDULOS

## DIMERIZABLE 0-10V

\*Requieren controlador Zigbee para su funcionamiento

### PARA CONTROL DE:

Luminarias con control 0-10V  
ODB profesionales  
Ventiladores

### CÓDIGO

R32004

### VOLTAJE DE OPERACIÓN

100 - 240V AC 50/60Hz

### SALIDAS

1

### CORRIENTE MÁXIMA

20mA

### POTENCIA MÁXIMA

Potencia del driver conectado a  
luminaria

### TIPO DE DIMERIZACIÓN

0-10V

### MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

### FRECUENCIA

2.4GHz - 2.4835GHz

### COBERTURA

20m (con línea de vista)

### REPETIDORES MESH

Sí

### IP

20

### TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-5°C - +40°C

### PUERTOS

Línea (L), Neutro (N), Dim+ (+), Dim-  
(-), Switch 1 (S1)

### ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES



Amazon Alexa / Google Home

### BOTONES

Botón de servicio: RESET

### DIMENSIONES

46 x 46 x 18 mm

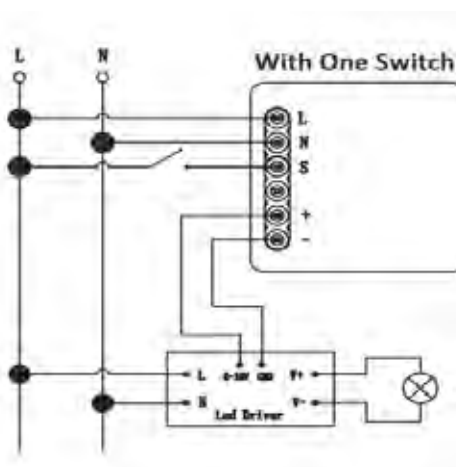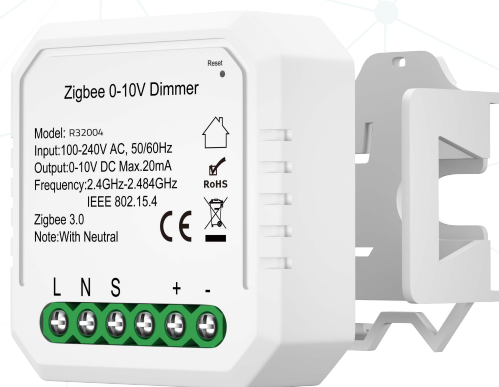

### CERTIFICACIONES



Diseño compacto



Dimmerización  
0-10V



Permite montaje sobre riel



No consume  
recursos de red WiFi



Topología de red mesh



Compatibles con  
interruptores o pulsadores



Compatible con  
asistentes de voz



Zigbee 3.0

